

ACRILET 1260

цветная жидкая резина для пруда и бассейна

“ просто и красиво ”



Экологически чистый продукт
на водной основе для создания
гидроизоляционного
цветного покрытия
для бассейна, пруда
и водоёма.



откроим, мешаем и наносим
на бетон или на геотекстиль.



RAL5012



RAL5018



RAL1002

.. и всё, можно плавать!



ООО «ПК «ИРЕКОМ»



mail@irecom.ru



+7 (495) 9026586



www.bitupren.ru

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная цветная полимерная акриловая мастика для создания финишного гидроизоляционного покрытия водных сооружений.

Цветная акриловая высокополимерная мастика на водной основе ACRILET 1260 предназначена для устройства гидроизоляционного покрытия водных сооружений, обеспечивающего защиту от постоянного действия воды, агрессивных химических веществ и естественного старения. В эстетических целях покрытию может быть придан цвет из числа стандартных или любых иных по шкале RAL. Материал изготовлен в соответствии с санитарными нормами и безопасен для использования на водных объектах с длительным пребыванием людей и животных (общественные бассейны, рыбные пруды и т.д.)

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Вид	Пигментированная метакриловая смесь
Консистенция	Мастика на водной основе
Вязкость:	4500 МПа*с
Плотность:	1,25 кг/дм ³
Соотношение компонентов (А:В):	4:1
Растворитель	вода

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКРЫТИЯ

Вид пленки	твердая, гибкая
Цвета	RAL 1015 (песочный) RAL 5012 (светло-синий) RAL 5018 (морская волна)
Удлинение при разрыве	220 %
Работопригодность	около 30 минут при +25°C
Минимальная t отверждения	+5°C
Адгезия к бетону	более 3 Н/мм ²
Прочность (по Шору)	35 А
Водопоглощение	1 %
Время нанесения следующего слоя	через 24 ч при +20°C
Время использования покрытия после нанесения	через 2 суток при +20°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Плавательные бассейны
- Декоративные водоёмы
- Фонтаны
- Резервуары для питьевой воды
- Рыбохозяйственные бассейны
- Пруды на геотекстильном основании

ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРОСТОТА

Более простая альтернатива другим материалам для поверхностей водных объектов

БЫСТРОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ

Отвердевает в течение 2 часов

ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ

Получаемое покрытие обладает устойчивостью к УФ-излучению, перепадам температур, агрессивным средам и старению

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

Можно наносить без применения специального оборудования


УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Наносится на сухую, чистую поверхность.
Рекомендуемая толщина покрытия: 2,0 мм
Расход: 2,5 кг/м²
Температура применения: от +5°C до +35°C.
Время глубокого высыхания: до 24 ч

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



ЦВЕТА

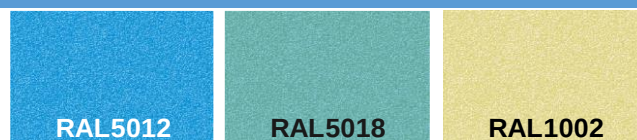

ТАРА

Комплект ведер 20+5 кг

ВНУТРЕННИЕ БАССЕЙНЫ



УЛИЧНЫЕ БАССЕЙНЫ



ВОДОЁМЫ



ФОНТАНЫ



БАССЕЙНЫ



ПРУДЫ

